


# serie MS 3

## saldatrici per la produzione di sacchi grandi

Le saldatrici della serie MS 3 consentono la chiusura di sacchi di polietilene (normale o termoretraibile) e di alcuni tipi di coestrusi in spessore fino a 150 micron, anche soffiato.

Sono inoltre indicate per la produzione di cappucci per pallets, coperture per mobili ed elettrodomestici, sacchi per materassi, involucri protettivi per piante ornamentali ed in genere per la realizzazione di sacchi medio-grandi partendo da bobina tubolare.

La saldatrice è ad impulso. Viene comandata manualmente dall'operatore con una o l'altra delle due leve laterali che possono essere usate secondo comodità per chiudere le barre saldanti, entrambe munite di resistenza. Il tempo di saldatura viene regolato sul temporizzatore secondo lo spessore del materiale ed è indicato da un segnale acustico.

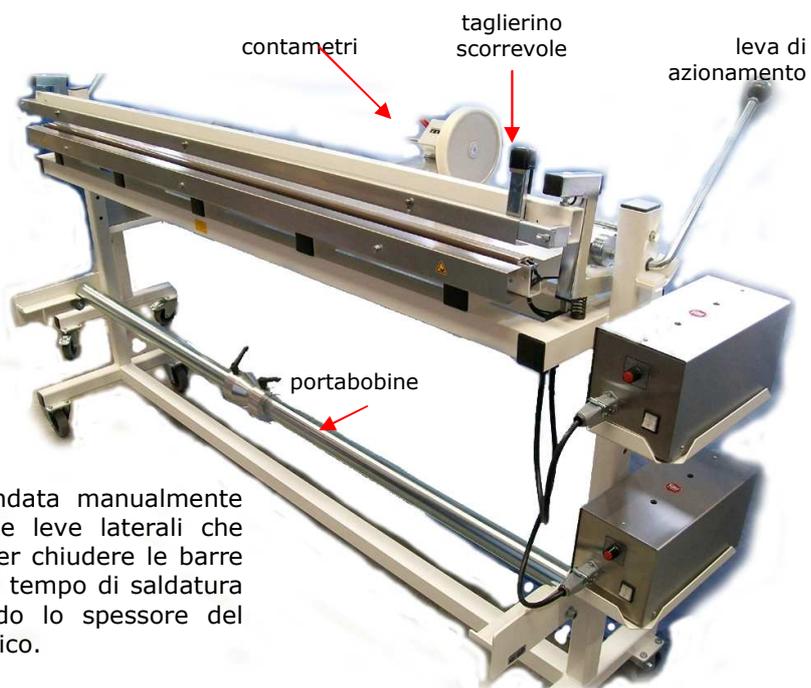

Per la produzione di sacchi da bobina, il materiale viene tirato manualmente per la lunghezza desiderata; il contametri applicato dietro alle ganasce saldanti consente di visualizzare la lunghezza, evitando così di dover avere un lungo tavolo di appoggio per il film.

Durante la saldatura si fa scorrere il coltello posto sul binario per ottenere così il taglio parallelo alla saldatura. L'estremità della bobina resta chiusa e sarà il fondo del sacco successivo.

Secondo lo spessore del materiale ed il ritmo di azione dell'operatore, la produzione di ogni sacco richiede mediamente da 12 a 20 secondi.

Il contametri è a 4 cifre + decimali, con ruota metrica diametro 130 mm ed azzeramento manuale.



dati tecnici	1500 MS 3	1800 MS 3
saldatura	a piattina, larga 3 mm, eseguita da doppia resistenza (una su ciascuna ganasca)	
larghezza massima di saldatura	1500 mm	1800 mm
larghezza massima del taglio	1500 mm	1800 mm
dimensioni/peso bobina	max D. 500 mm / 80 kg	
materiali saldabili	polietilene normale e termoretraibile anche soffiato, coestrusi leggeri, spessore massimo 150 micron	
alimentazione	230 V	

Cibra si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai modelli di serie.



Cibra nova snc  
Via Brescia 16 - Cernusco sul Naviglio (MI)  
Tel 02 92104927 - Fax 02 92104752  
e-mail: cibramail@cibra.it - www.cibra.it