

ANG 60 X 80 saldatrice a L (angolare)

Saldatrice angolare (a L) per imballare gli oggetti più svariati e/o la biancheria, utilizzando bobine di film monopiega (aperto da un lato), adattando la misura della confezione al contenuto.

Questo sistema è particolarmente indicato per imballare oggetti che è scomodo inserire in sacchi preformati e per il confezionamento di prodotti a dimensioni variabili. Infatti la misura della confezione dipende da come il contenuto viene posizionato sotto il telaio saldante.

La saldatrice lavora a calore costante, la lama è sempre calda e non richiede regolazioni, l'operazione di imballaggio è molto veloce.


I lembi del film sono tenuti separati dall'apposito distanziatore ed un pratico inseritore facilita l'introduzione dell'oggetto.



La saldatura ha luogo nel tempo di abbassare e rialzare il telaio saldante manualmente: l'oggetto rimane saldato tutto intorno in una sola operazione istantanea.

Il piano di appoggio può essere abbassato fino a -10 cm per facilitare l'imballo di pacchi alti.

È possibile accostare la ANG 60x80 ad un tunnel per poi eseguire la termoretrazione del pacco.

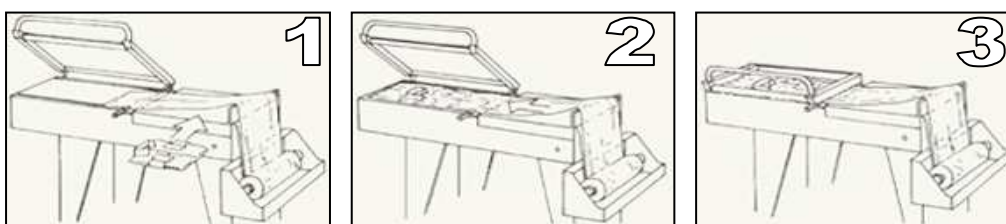

dati tecnici	
dimensioni massime imballo	60x80 cm - altezza 25 cm
saldatura	a filo (funzionamento a calore costante)
materiali saldabili	polietilene e PVC anche termoretraibili (spessore max. 100 micron)
bobina monopiega	fascia max 68cm, diametro max 30 cm, peso max 25-30kg
dimensioni	175x90x110 cm
peso	80 kg
alimentazione	230 V
consumo	300 W

Cibra si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai modelli di serie.



Cibra nova snc
Via Brescia 16 - Cernusco sul Naviglio (Mi)
Tel 02 92104927 - Fax 02 92104752
cibramail@cibra.it - www.cibra.it